

Česká šablona


Materiál: vláknocement

Třída reakce na oheň: A2, s1-d0 dle EN 13501-1

Střešní krytina Česká šablona Betternit má hladký povrch. Zesílená krytina Česká šablona Horal je určena do vyšších poloh, pro klimatickou oblast K3. Přesnější podmínky lze nalézt v montážním návodu.

Název výrobku	Popis	Rozměr v mm	Tloušťka v mm
Česká šablona Betternit	hladký povrch	400 x 400	4
Česká šablona Horal	hladký povrch - pro K3	400 x 400	5,2

Barevné provedení

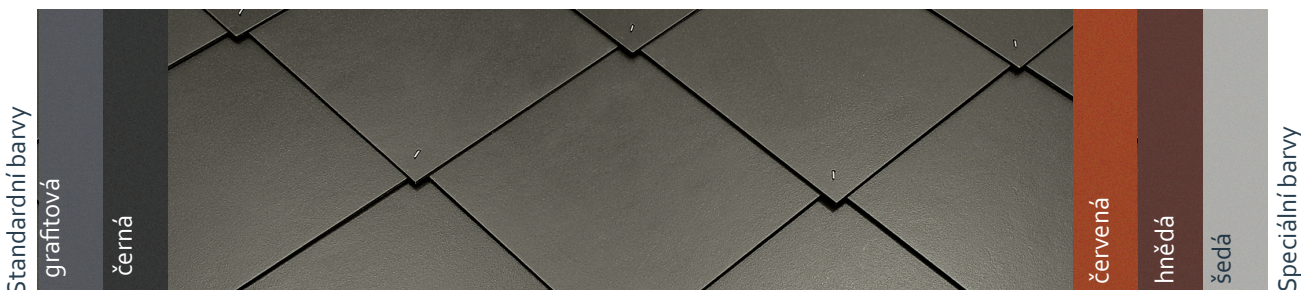

Aktuální ceník produktů
ke stažení ZDE:



Aktuální montážní návod
ke stažení ZDE:

