

Rhombus


Materiál: vláknocement

Třída reakce na oheň: A2, s1-d0 dle EN 13501-1

Střesní krytina Rhombus Betternit má hladký povrch. Přesnější podmínky lze nalézt v montážním návodu.

Název výrobku	Popis	Rozměr v mm	Tloušťka v mm
Rhombus Betternit	hladký povrch	400 x 440	5,2

Barevné provedení

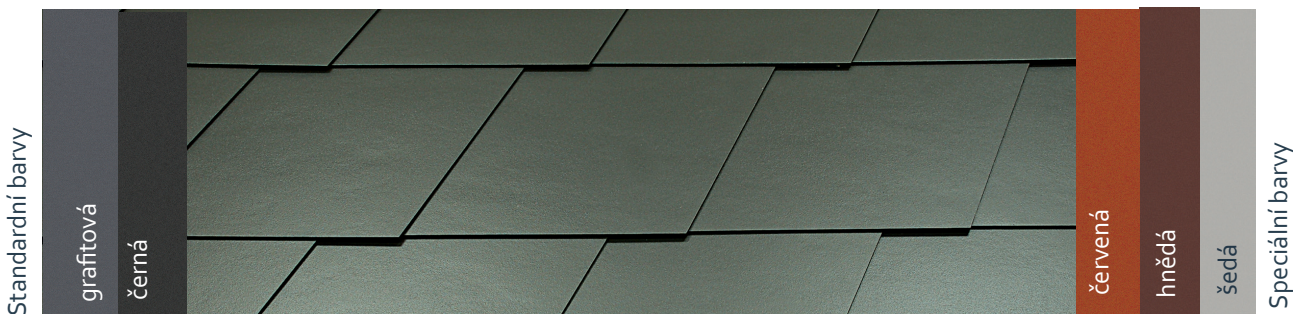

Aktuální ceník produktů
ke stažení ZDE:



Aktuální montážní návod
ke stažení ZDE:

