

# Rhombus šablona


**Materiál:** vláknocement

**Třída reakce na oheň:** A2, s1-d0 dle EN 13501-1

Střesní krytina Rhombus šablona má hladký povrch. Přesnější podmínky lze nalézt v montážním návodu.

Název výrobku	Popis	Rozměr v mm	Tloušťka v mm
Rhombus šablona Betternit	hladký povrch	400 x 440	5,2

## Barevné provedení

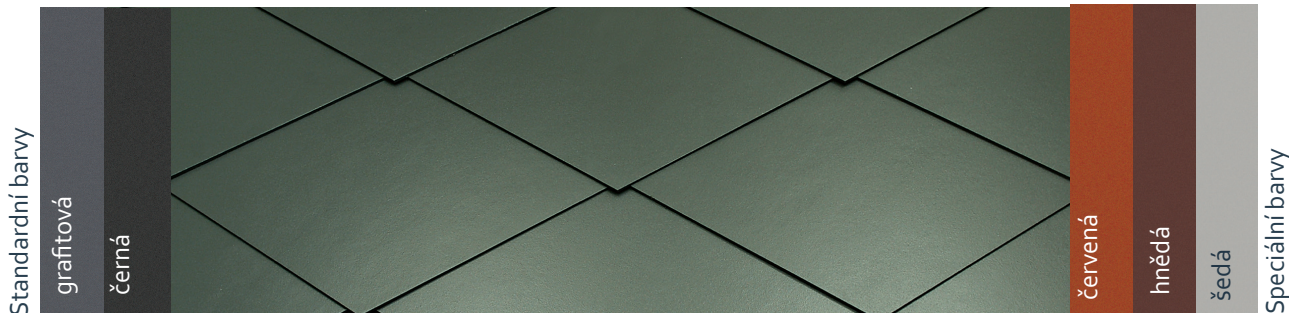

Aktuální ceník produktů  
ke stažení ZDE:



Aktuální montážní návod  
ke stažení ZDE:

